

Клеммные зажимы наборные SAK

1. Назначение

Для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.

ERC

SAK-2.5



SAK-20RD



SAK-4



SAK-6



SAK-10



SAK-16




SAK-35



SAK-70



2. Габаритные и монтажные размеры, мм

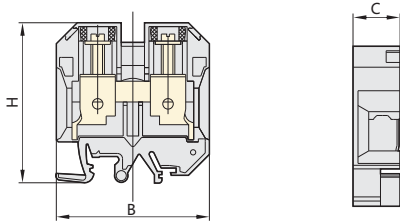

NO.	Модель	Размеры, мм			DIN-рейка
		B	C	H	
1	SAK-2.5	39.5	6	40	TH35/G32
2	SAK-4	40	6.5	48.5	TH35/G32
3	SAK-20RD	59	8.5	43	TH35/G32
4	SAK-6	40	8	44	TH35/G32
5	SAK-10	40.5	10	45	TH35/G32
6	SAK-16	51	12	51.5	TH35/G32
7	SAK-35	59	18.5	61.5	TH35/G32
8	SAK-70	75	22	79	TH35/G32
9	EK-2.5	57	6	39	TH35
10	EK-4	57	7	42	TH35
11	EK-6	57	8	42.4	TH35
12	EK-10	57	10	42	TH35
13	EK-16	58	13.5	47	TH35
14	EK-35	59	16	56	TH35
15	EW35	47	8	61	

3. Информация для заказа

NO.	Наименование	Цвет	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Артикул
1	Зажим наборный SAK-2.5/1	бежевый, синий	0.5~2.5	550060
2	Зажим наборный SAK-20RD/1	бежевый, синий	0.5~4	550064
3	Зажим наборный SAK-4/1	бежевый, синий	0.5~4	550041
4	Зажим наборный SAK-6/1	бежевый, синий	0.5~6	550061
5	Зажим наборный SAK-10/1	бежевый, синий	1.5~0	550062
6	Зажим наборный SAK-16/1	бежевый, синий	4~16	550042
7	Зажим наборный SAK-35/1	бежевый, синий	10~35	550043
8	Зажим наборный SAK-70/1	бежевый, синий	16~70	550054
9	Заземляющий зажим наборный EK-2.5/1	желто-зеленый	0.5~2.5	550034
10	Заземляющий зажим наборный EK-4/1	желто-зеленый	0.5~4	550070
11	Заземляющий зажим наборный EK-6/1	желто-зеленый	0.5~6	550035
12	Заземляющий зажим наборный EK-10/1	желто-зеленый	1.5~10	550071
13	Заземляющий зажим наборный EK-16/1	желто-зеленый	4~16	550039
14	Заземляющий зажим наборный EK-35/1	желто-зеленый	6~35	550040